

Nasze produkty łączą potrzeby i wymagania

- funkcjonalność i komfort dla Użytkowników
- bezawaryjność i łatwość instalacji dla Instalatorów
- przyjazność Środowisku
- zgodność z regulacjami prawnymi
  - potwierdzone certyfikatami





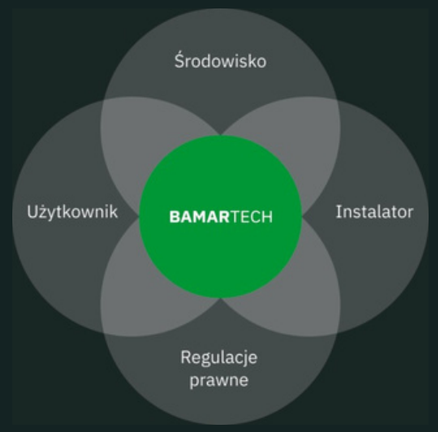

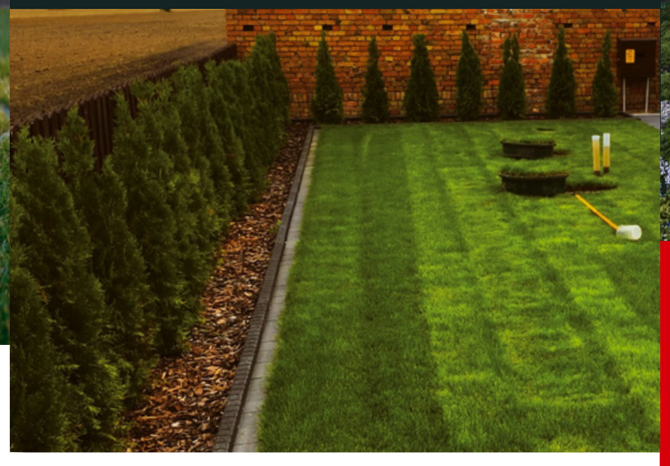

BAMARTECH

BamarTech Spółka Jawna B. Czub, M. Wolnik
Berzyna 91, 64-200 Wolsztyn
NIP: 9231695024, REGON: 360950004

500 503 818, 500 284 294
biuro@bamartech.pl
www.bamartech.pl

Dystrybutor

BAMARTECH

Trzykomorowa Oczyszczalnia Biologiczna

BioSolid


15 lat gwarancji

- Funkcjonalność i komfort dla Użytkowników
- Przyjazność Środowisku
- Bezawaryjność i łatwość instalacji dla Instalatorów
- Zgodność z regulacjami prawnymi

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo dla Twojej rodziny

Bamartech.pl


Czym jest BioSolid?

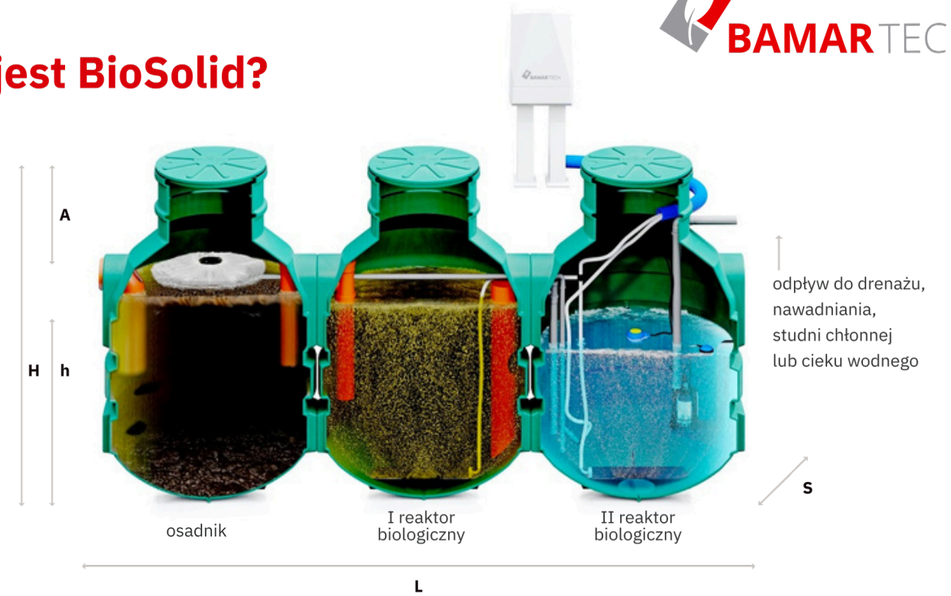

W oczyszczalni **BioSolid** zastosowaliśmy wysoce skuteczną metodę oczyszczania ścieków przy pomocy wielu reaktorów biologicznych oraz technologię SBR uzupełnioną o pompę na wypływie, która umożliwia pracę oczyszczalni w każdych warunkach wodno-gruntowych. Zastosowanie **systemu zraszania i aktywnej recyrkulacji** powoduje redukcje kożucha oraz gazów fermentacyjnych w osadniku wstępnym.

To wszystko sprawia, że **trzykomorowa konstrukcja oparta na osadniku i dwóch reaktorach biologicznych** doskonale redukuje zanieczyszczenia i usuwa części stałe, co pozwala nam rozsączać ścieki oczyszczone **podpowierzchniowo w sposób bezpieczny dla ludzi i zwierząt.** Poprzez zastosowanie tłumika drgań akustycznych praca naszej oczyszczalni jest bardzo cicha, co znacząco popoprawia komfort użytkowania.

Schemat instalacji

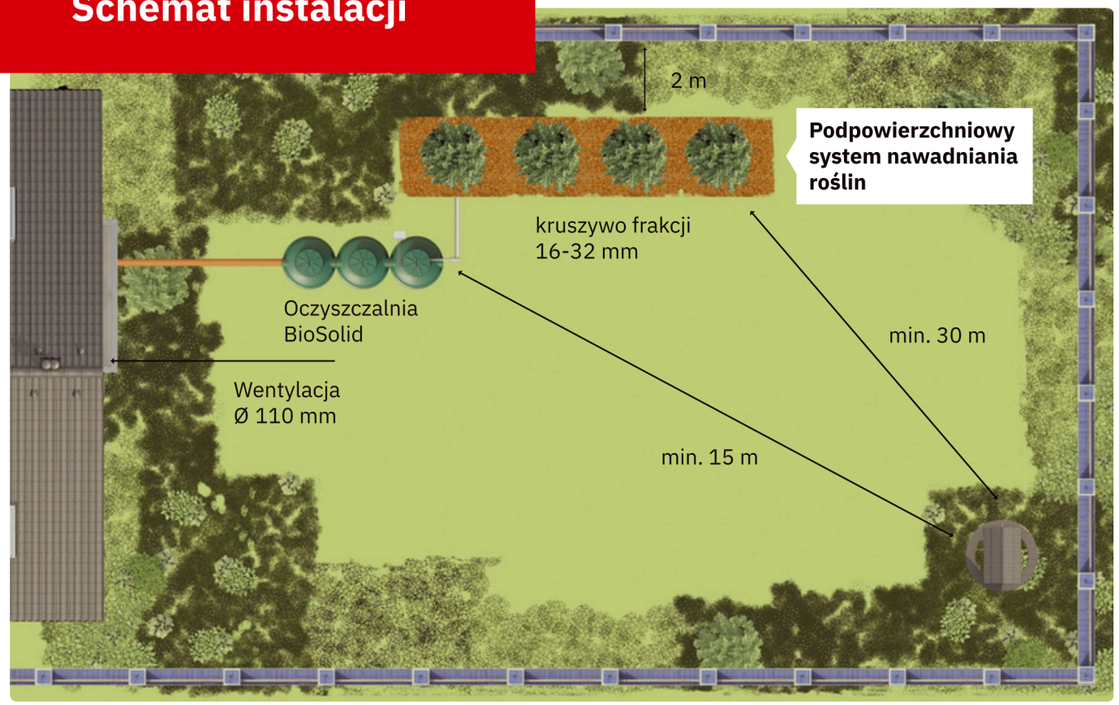

Rozwiązanie dla Twoich potrzeb

Parametry	BioSolid 4	BioSolid 8	BioSolid 12
Liczba użytkowników	2-4	2-8	8-12
Objętość całkowita	2.6 m³	3.9 m³	5.2 m³
Przepływ normalny	0.6 m³ / dobę	1.2 m³ / dobę	1.8 m³ / dobę
Średnica wlotu	160	160	160
Średnica włazów/ilość	600 / 2 szt.	600 / 3 szt.	600 / 4 szt.
Długość - L	2.50 m	3.75 m	5.00 m
Szerokość - S	1.25 m	1.25 m	1.25 m
Wysokość całkowita - H	1.86 m	1.86 m	1.86 m
Wysokość do wlotu - h	1.09 m	1.09 m	1.09 m
Wysokość nadbudowy - A	0.40 m	0.40 m	0.40 m

Innowacyjny system uszczelniania pokrywy









Łatwe zarządzanie
Możliwość śledzenia i kontroli pracy oczyszczalni z Naszą aplikacją mobilną

Dlaczego warto?

15 lat gwarancji

Oszczędność
Niskie zużycie energii, minimalne koszty eksploatacji

Wygoda
Wywóz osadów tylko raz w roku

Uniwersalność
Praca w każdych warunkach wodno-gruntowych

Ekologiczność
Możliwość wykorzystania odzyskanej wody do podpowierzchniowego nawadniania roślin

Wytrzymałość
Możliwość montażu pod gruntem (do 1,2 m)

Jakość
Sprawdzony i bezawaryjny system. Gwarancja 15 lat!

Tłumik drgań akustycznych
zintegrowany z szafą sterowniczą

