
KARTA KATALOGOWA

ActivSolid-R 14

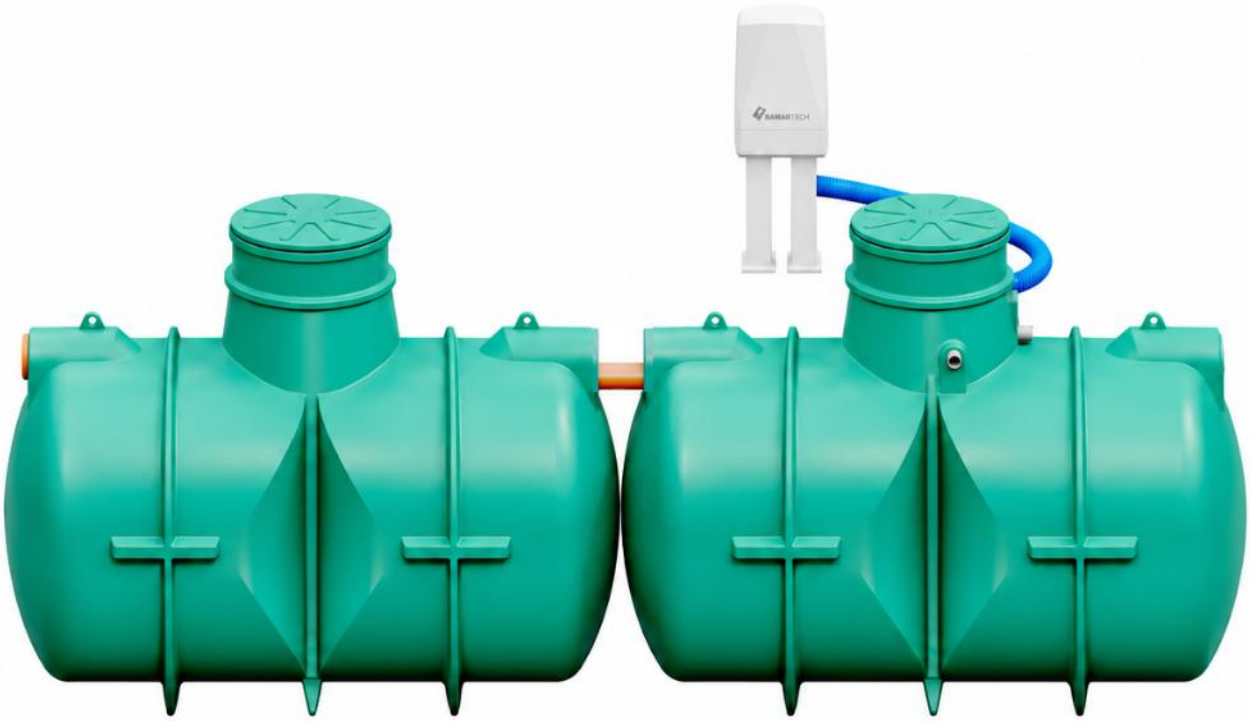

ActivSolid-R 14	
Liczba użytkowników	10–14
Objętość całkowita	6,0 m³
Przepustowość hydrauliczna	2,1 m³/dobę
Średnica wlotu	Ø 160 mm
Średnica włazów / ilość	Ø 600 mm / 2 szt.
Długość	2 x 2,50 m
Szerokość	1,40 m
Wysokość całkowita	1,85 m
Wysokość do wlotu	1,23 m
Wysokość nadbudowy	0,50 m

Siedziba firmy:
BamarTech Sp. J. B.Czub, M.Wolnik
Berzyna 91,
64-200 Wolsztyn,
NIP: 9231695024

Zakład produkcyjny:
Berzyna 91
64-200 Wolsztyn

Kontakt:
Tel. 500 503 818
500 284 294
biuro@bamartech.pl